


La belleza de la madera. La fortaleza del cemento.

Revestimiento compuesto por listones de cemento, lisos o con textura de madera de cedro. De uso arquitectónico, especialmente diseñadas para brindar una respuesta decorativa y estética para proyectos donde la durabilidad y el diseño son los valores más relevantes.

Siding es producido en base a una mezcla homogénea de cemento, sílice y fibras de celulosa seleccionadas. Su fraguado en autoclave (sometido a alta presión, humedad y alta temperatura) garantizan una excelente estabilidad dimensional, resistencia mecánica, durabilidad y desempeño.

Texturadas en bajo relieve realzando las vetas de la madera o de superficie lisa, Siding puede recibir cualquier tipo de acabado final como barnices, lacas o pinturas.

Siding Texturado conjuga la belleza y calidez de la madera con la fortaleza del fibrocemento, aportándole además un bajo mantenimiento a su proyecto. Al utilizar este producto como sustituto de la madera, se genera una importante contribución al medio ambiente, evitando la contaminación del aire y alteraciones climáticas.

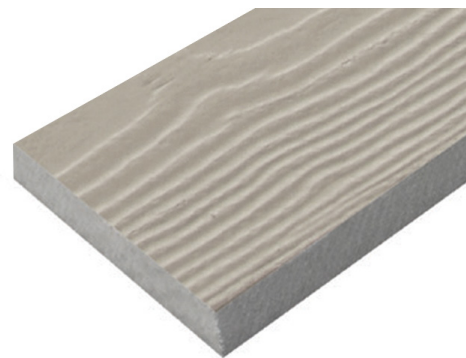

Ventajas:

- Instalación simple.
- Fácil de pintar.
- Diseño y estética natural.
- Excelente durabilidad y bajo mantenimiento.
- No se pudre ni se oxida.
- Inmune a los ataques de plagas e insectos.
- Resistente a la intemperie, a la humedad y a las condiciones climáticas más adversas.
- Incombustible.
- Alta resistencia mecánica, a golpes e impactos.

Tipo de solución constructiva:

Vivienda – Oficina – Comercial – Hotel – Modular.

Usos:

Es ideal para aplicaciones en renovación de fachadas, cerramientos y revestimientos exteriores, en la que se quiera lograr un ambiente cálido con una terminación distinguida y moderna. También se utiliza frecuentemente en interiores decorativos, para antepechos como cenefa.

Normas:

Toda nuestra gama de placas de cemento está certificada bajo norma IRAM 11.660 y están fabricadas de acuerdo con ISO 9001:2008 (de Calidad), 14001:2004 (de Gestión Ambiental) y OSHAS 18001:2007 (de Seguridad y Salud ocupacional).

Presentaciones:

Siding Texturado (Cedro).

Recomendaciones:

Para un manejo seguro del producto usted debe garantizar una ventilación adecuada, debe evitar el contacto con los ojos, la piel y evitar la inhalación de polvo usando equipo de protección personal adecuado (antiparras de protección, ropa de protección y mascarillas para polvo de al menos el tipo P100) o usando equipos de corte con aspiración de polvo o la supresión del polvo cuando sea posible.

SIDING	Espesor (mm)	Largo (m)	Ancho (m)	Peso (kg)	Rendimiento (m ²)	Consumo aproximado con solape de 3cm (u/m ²)
SIDING CEDAR	8	3,60	0,20	8	0,72	1,64
	10*	3,60	0,20	10	0,72	1,64

*A pedido.